

MODEL **AMS-1111**

種 別 **スピーカーシステム**

仕 様



■スピーカー部 (AM-5111)  
インピーダンス : 6Ω  
許 容 入 力 : 100W/ch rms (IEC268-5)  
●サテライト・スピーカー  
ユニット構成 : 60mmドライバー X 2 (1本)  
防 磁 方 式 : シールド方式、キャンセリング・マグネット方式併用  
外 形 寸 法 : 78(W) X 157(H) X 104(D) mm  
質 量 : 1.1kg / (1本)  
カ ラ ー : ブラック  
●専用ベースモジュール  
ユニット構成 : 13mmウーファー X 2  
防 磁 方 式 : 非防磁型  
外 形 寸 法 : 485(W) X 358(H) X 192(D) mm  
質 量 : 9.1kg / (1本)  
カ ラ ー : ブラック  
■ステレオレシーバー部 (RA-15)  
実用最大出力 : 35W+35W(1kHz THD 0.1% 6Ω)  
全高調波歪率 : 0.04%以下 (6Ω 15W 1kHz)  
S N 比 : 87dB以上 (AUX)、75dB以上 (PHONO)

<チューナー部>  
FM受信周波数/チャンネルステップ : 76.0 ~ 90.0MHz/100kHz  
FM入力アンテナ : 75Ω  
AM受信周波数/チャンネルステップ : 522 ~ 1629kHz/9kHz  
<アンプ部>  
入 力 端 子 : CD/DVD、MD、AUX、VTR、PHONO  
入 力 感 度 : 200mV(CD/DVD、MD、AUX、VTR)/2.5mV(PHONO)  
入力インピーダンス : 47kΩ  
外 形 寸 法 : 230(W) X 82(H) X 293(D) mm  
質 量 : 3.7kg  
カ ラ ー : ブラック  
省エネモード時 : 約1W  
消 費 電 力 : 70W(電気用品安全法)  
電 源 電 圧 : AC100V 50/60Hz  
■DVDプレーヤー部 (DVA-15)  
外 形 寸 法 : 230(W) X 82(H) X 275(D) mm  
質 量 : 2.3kg  
カ ラ ー : ブラック  
待 機 電 力 : 約5W  
消 費 電 力 : 13W(電気用品安全法)  
電 源 電 圧 : AC100V 50/60Hz  
■総合  
付 属 品 : スピーカーケーブル(6mX3本)、システムコントロールケーブル(1mX1本)  
ビデオケーブル(1.5m X 1本)、オーディオケーブル(1mX1本)  
AM、FMアンテナ X 各1、ACコード(1.8mX2本)  
赤外線リモートコントローラー X 1





発 売 日 2003.9月



RA-15

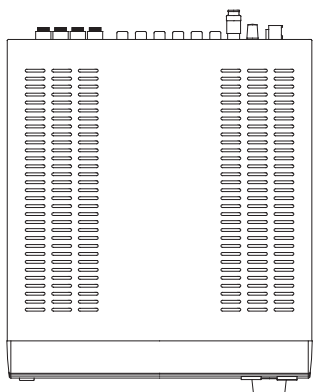



A矢視図



DVA-15

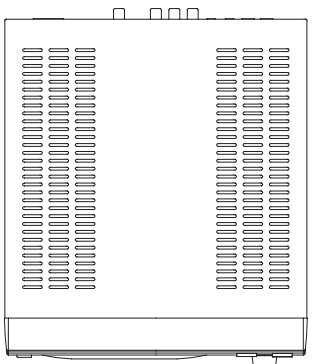

A矢視図





単位:mm

■この資料についてのお問い合わせは右記へ。ボーズ株式会社 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3渋谷YTビル TEL03-5489-0955



整理番号 S-0151-00

■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

サテライト

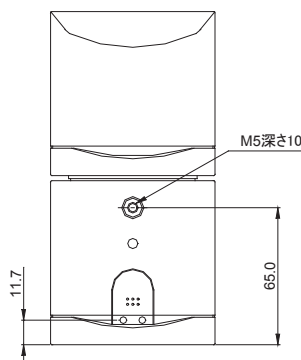


A矢視図

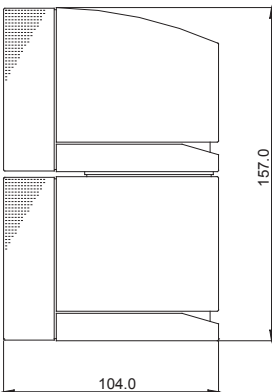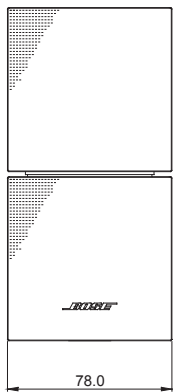



A

専用ベースモジュール

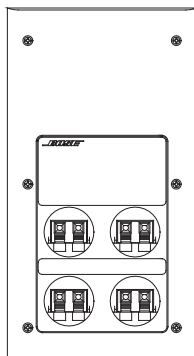

A矢視図

A

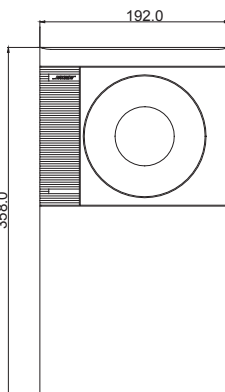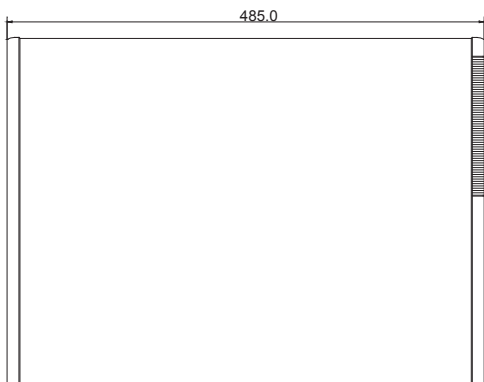

単位:mm

■この資料についてのお問い合わせは右記へ。ボーズ株式会社 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3渋谷YTビル TEL03-5489-0955

整理番号 S-0151-00

■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。